HITACHI

始動性。 阿久性里視 パフォーマシスパッテリー



HX

性能ランク

15%アップ


36カ月 または

6万km 製品保証

自動車用バッテリー

POWER XG series



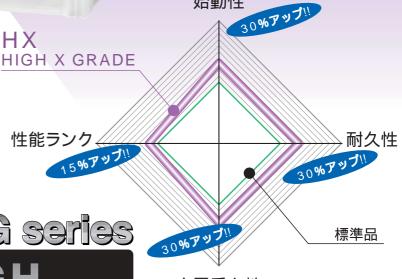


充電受入性

標準品(38B19)との比較

・ 充電受入性30%向上 (標準品(38B19)との比較)

新たに開発した高機能添加剤を○極板に採用することにより 充電受入性が向上しました。



▶ 持ち運びに 便利なさげ手付



安全性重視の設計

防爆タイプの液口栓を採用。 外部火点からの引火を低減する 防爆栓を採用し、安全性をより向上 しました。



使用開始日が記入できるコーションラベル

の採用



▶ 安全カット段ボールの採用

パッケージカット面で手を切りにくい「安全カット段ボール」を 採用しました。

HX(HIGH X GRADE) 要項表

サイズ	形 式 名	率 5 容時 量間 (Ah)	さげ手付き	最大外形寸法(mm)				質液		
				総高	箱高	幅	長さ	量入 り (約kg)	JANコード	
				ਣੇ	<u>[</u> †				Rタイプ	Lタイプ
A 1 9	HXG 34A19R/L	24	_	187	162	127	187	7.5	4905388301991	4905388302004
B 1 9	HXG 42B19R/L	30		227	203	127	187	9.0	4905388206562	4905388206579
B 2 4	HXG 60B24R/L	36		227	203	129	238	12.0	4905388206548	4905388206555
D23	HXG 80D23R/L	52		225	204	173	232	16.0	4905388107210	4905388107227
D 2 6	HXG 90D26R/L	55		225	204	173	260	17.5	4905388107197	4905388107203
D 3 1	HXG 105D31R/L	64		225	204	173	306	20.5	4905388107173	4905388107180

新神戸電機は資源の有効活用を目指し、リサイクルに取り組んでいます。

仕様済みカーバッテリーは再生資源としてリサイクルされます。パッケージはリサイクルしやすい素材を使用しています。

ISO9001認証取得 : 品質管理および品質保証のための国際規格ISO9001を取得(認定番号JQA-0897) ISO14001認証取得:環境管理・監査の国際規格ISO14001を取得(認定番号EC97J1047) QS9000認証取得 : 米国自動車ビッグスリーの「品質システム要求事項」に適合(認定番号JQA-QS0204)

取扱い上のご注意

小危険

火気のある場所や密閉された場所で使用しないでください。バッテリーから水素ガスが発生しますので引火爆発の原因になります。 この12V バッテリーをエンジン始動用以外に使用しないでください。引火爆発の原因になります。

バッテリーの交換時には、搭載する車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤ると バッテリーの内部が破損し、爆発の原因になることがあります。 使用済みのバッテリーはそのまま放置せず、販売店にご相談ください。

本カタログの記載内容は2005年10月現在のものです。 製品の仕様・外観は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 本カタログに記載している製品の特性は、当社の標準値を示したものであり、保証を意味するものではありません。 製品の写真は、印刷上、実際の製品と多少色がらが異なる場 合がありますのでご了承ください。 ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。

⋒新神戸電機株式会社 URL:http://www.shinkobe-denki.co.jp/

電池機器事業本部 〒104-0044 東京都中央区明石町8-1(聖路加タワー)

23(03)6811-2251

・製造事業所 埼玉事業所 〒369-0297 埼玉県大里郡岡部町大字岡2200

25(048)546-1103

営業統括部 ☎(03)6811-2210 西 支 店 ☎(06)6453-2004 部 支 店 ☎(052)782-5921 中国営業所 25(082)879-9811 札幌営業所 ☎(011)784-1806 東北営業所 ☎(022)782-3555

九州堂業所 26(092)585-7511 関東営業所 ☎(048)546-1126

古紙配合率100%の再生紙を使用しています。



印刷インキは大豆油インキを使用しています。 *このSOY INKマークは米国大豆協会承認マークです。